



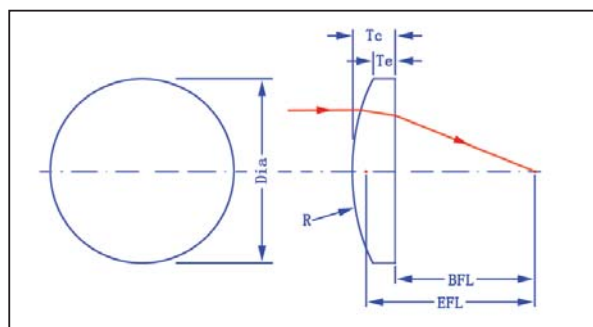

特 性 Specification		
材 料	Material	CaF ₂ (Calcium Fluoride)
设计波长	Design Wavelength	587.6nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Diameter Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.1mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/4@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	80-50
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>80%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	IR AR Coating 3-5 μm

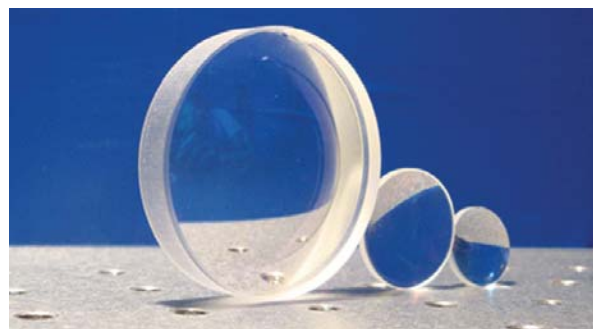

技术参数 TECHSPEC						
编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R(mm)	后 焦 距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
13A5315R	20.00	12.70	8.68	17.00	4.30	1.50
13A5183R	50.00	12.70	21.69	48.26	2.50	1.50
13A5458R	80.00	12.70	34.71	78.54	2.10	1.50
13A5370R	40.00	25.40	17.35	34.77	7.50	2.00
13A5763R	50.00	25.40	21.69	45.75	6.10	2.00
13A5042R	75.00	25.40	32.54	71.79	4.60	2.00
13A5817R	100.00	25.40	43.38	97.28	3.90	2.00
13A5012R	150.00	25.40	65.08	147.70	3.30	2.00
13A5714R	200.00	25.40	86.77	197.98	2.90	2.00
13A5255R	250.00	25.40	108.46	248.12	2.70	2.00
13A5464R	500.00	25.40	216.92	498.33	2.40	2.00
13A5956R	750.00	25.40	325.39	748.47	2.20	2.00
13A5835R	1000.00	25.40	433.85	998.47	2.20	2.00