



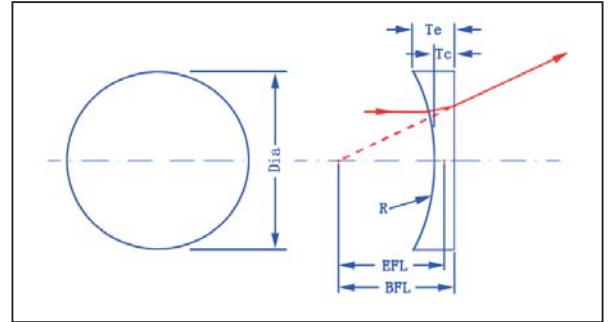

特 性 Specification		
材 料	Material	JGS1(UV-Grade Fused Silica)
设计波长	Design Wavelength	587.6nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Diameter Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.1mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/4@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	40-20
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>90%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	UV AR Coating 290nm-370nm

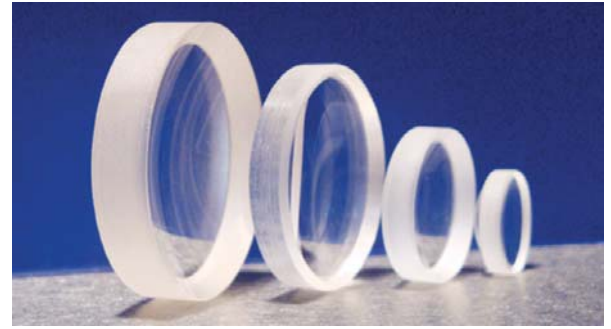

技术参数 TECHSPEC						
编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R(mm)	后 焦 距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
12C4573R	-10.00	6.00	-4.58	-11.37	2.00	3.10
12C4291R	-12.00	8.00	-5.50	-13.37	2.00	3.70
12C4924R	-20.00	12.70	-9.17	-21.37	2.00	4.50
12C4210R	-25.00	12.70	-11.46	-27.06	3.00	4.90
12C4796R	-30.00	12.70	-13.75	-32.06	3.00	4.50
12C4357R	-50.00	12.70	-22.92	-52.40	3.50	4.40
12C4413R	-75.00	12.70	-34.39	-77.40	3.50	4.10
12C4232R	-100.00	12.70	-45.85	-102.40	3.50	3.90
12C4918R	-200.00	12.70	-91.70	-202.74	4.00	4.20
12C4252R	-30.00	25.40	-13.75	-32.06	3.00	11.40
12C4027R	-50.00	25.40	-22.92	-52.06	3.00	6.80
12C4513R	-75.00	25.40	-34.39	-77.40	3.50	5.90
12C4888R	-100.00	25.40	-45.85	-102.40	3.50	5.30
12C4425R	-75.00	50.80	-34.39	-77.40	3.50	14.60
12C4743R	-100.00	50.80	-45.85	-102.74	4.00	11.60
12C4869R	-150.00	50.80	-68.77	-152.74	4.00	8.80